

URKIROCKET

SPOT REPAIR CLEAR 1:1

El barniz más rápido


BESA presenta URKIROCKET, el nuevo barniz para reparaciones parciales. Un producto innovador fruto del trabajo del departamento de I+D+i de BESA.

URKIROCKET es el innovador producto que ha presentado BESA. Con él, se ahorra tiempo, energía y dinero, al no haber ya necesidad de encender la cabina para acelerar el endurecimiento del barniz. El tiempo de secado es récord, tres veces más rápido que un barniz UHS con catalizador rápido. También destaca por su facilidad de aplicación, brillo, nitidez y ausencia de olor. Es más respetuoso con el medio ambiente, su VOC es de 325g/l, muy por debajo de lo que exige la Directiva Europea. Se aplica media mano húmeda y, a los 5-10 minutos máximo, acabar con una mano completa. El producto ha sido

testado con excelentes resultados en aplicaciones con condiciones extremas tanto de humedad como de temperatura. Las superficies reparadas deberán estar correctamente imprimadas, aparejadas, lijadas y desengrasadas con un desengrasante de la gama BESA. Luego, debe secarse con un paño atrapapolvos. Posteriormente, se aplica directamente sobre el fondo bicapa (tanto base disolvente como base agua) transcurridos al menos 30 minutos desde su aplicación. Cuando se emplean fondos base agua es muy importante asegurarse de la total evaporación del agua antes de la aplicación del barniz. ●



TIEMPO DE SECADO AL AIRE

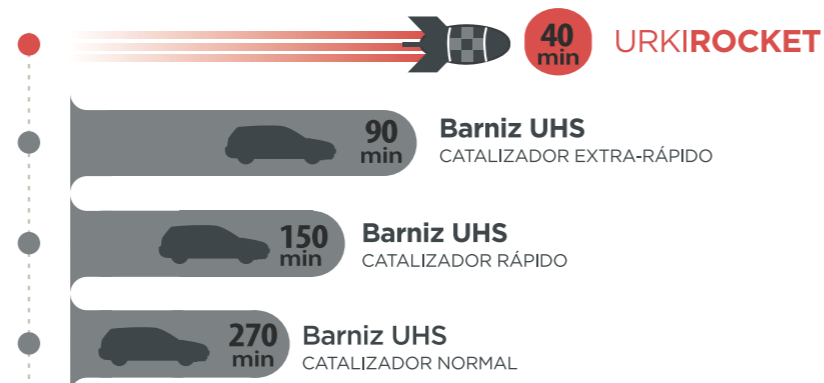

Secado en 40 minutos
Ahorro al instante



URKIROCKET SÓLO TIENE VENTAJAS



- **Secado ultra-rápido:** el barniz está duro y manipulable a los 40 minutos a temperatura ambiente.
- **Importante ahorro en el taller:** minimiza el consumo energético.
- **Más respetuoso con el medio ambiente:** su rápido endurecimiento permite aumentar la productividad del taller.
 - » VOC de 325 gr/l, muy por debajo de lo que exige la Directiva Europea (2004/42/CE) IIB (D).
 - » Importante ahorro energético, no hay que aportar calor para su secado y endurecimiento. Un ciclo de pintado en una cabina media supone un coste energético valorado en 11,30 euros en trabajos parciales.
 - » UHS con unos sólidos en volumen muy superiores a los UHS 2:1 del mercado. Rendimiento > 20% respecto a los barnices 420gr/l actuales.
 - » Ausencia de olor durante la aplicación.
- **Excelentes resultados de extensibilidad, brillo y nitidez:** permite ser pulido a los 60 minutos de su aplicación. Mejora absolutamente clara a favor de URKIROCKET para reparaciones parciales.

TIEMPO DE SECADO RÉCORD



MÁS INFORMACIÓN

BESA, Bernardo Ecenarro, S.A.
Tel.: 943 74 28 00 / Fax: 943 74 06 03
www.bernardoecenarro.com